

Servomotorisch verstellbarer Richtrotor

Unsere Leistung für Ihren Nutzen


- Reduzierung der Rüstzeiten durch servomotorisch verstellbaren Richtrotor
- Verstellung während der Produktion über das Bedienpanel (z.B. um Materialveränderungen oder Verschleiß der Richtbacken zu kompensieren)
- Maximaler Bedienkomfort: Einfädeln eines neuen Drahtbunds über Zustellung am Bedienpanel
- Richteinstellungen sind reproduzierbar und können gespeichert werden

Merkmale

- 5-teiliger Richtrotor, Verstellung servomotorisch angetrieben
- Synchrone Verstellung der 3 Arbeitsbacken, dadurch optimal ausgewuchtet
- Drahtdurchmesser:
4,0 mm - 10,0 mm bei 400 bis ca. 800 N/mm²
5,0 mm - 9,0 mm bei 800 bis 1200 N/mm²
5,5 mm - 8,0 mm von 1200 bis 1600 N/mm²

Beispiel aus der Produktion

Bei Drahtdurchmesser 10 mm und 5 Minuten Zeitgewinn pro Coil = zirka 1 h Ersparnis pro Schicht

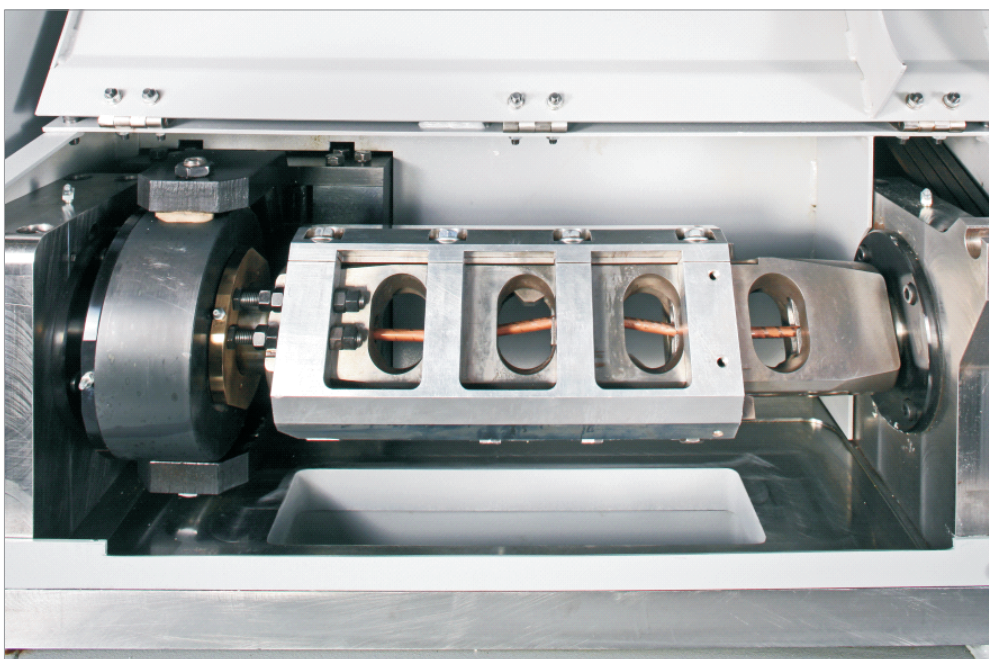

R 45

WAFIOS AG
Silberburgstraße 5
72764 Reutlingen, Germany

Telefon +49 (0) 7121 146 - 0
Telefax +49 (0) 7121 491209
sales@wafios.de, www.wafios.com

Maschinen für Draht und Rohr