


Richt- und Abschneidemaschine  
zur Herstellung von gerichteten Stäben  
aus Betonstahl




RB 45

# RB 45

▼ Rotierender Schnitt

▼ Graphische Bedienungsführung  
Touchscreen

▼ Anbau für beidseitigen  
Stabausfall

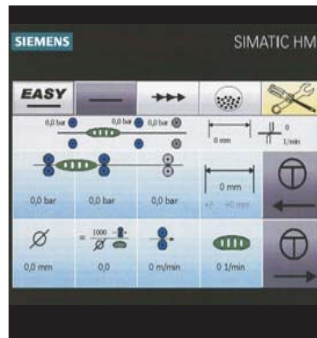

## Unsere Leistung für Ihren Nutzen


- Verarbeitung von KR und WR Material
- Noch leistungsfähiger bei noch mehr Bedienkomfort
- Minimierung der Rüstzeiten
- Optimierte und sprachneutrale Bedienungsführung
- Verwendung der Werkzeuge von RBK 41/RB 43
- Erleichterte Arbeitsbedingungen durch Servicehinweise, gespeicherte Bedienungsanleitung

## Konstruktionsmerkmale

- Neues Design kombiniert mit bewährter Technik
- Optimierte Einzugs- und Rotortechnik
- Lärmreduziert durch Verwendung modernster Materialien
- Graphische Bedienungsführung über farbigen Touchscreen
- Bildschirmanzeige folgender Funktionen: Masken (STAB EASY, Produktion, Wartung, Logistick, Datenspeicherung), Einstellung der Maschine, Bildschirm-tastaturen, Fehlermeldungen
- Richtrotor mit Einlauftrichter (Option)
- Erweitertes Anbaukonzept durch Anbau mit beidseitigem Stabausfall (Option)
- Optimaler Schutz vor Verschmutzung durch Kapselung der Einzugsmodule sowie des Rotors, Kanal zum Auf-fangen von Zunder, optional mit Absaugung
- Kreative Lösung für das Lagern von Werkzeugen und Bedienwerkzeugen

Technische Daten	RB 45
Einzugsgeschwindigkeit (m/min)	5 - 180
Betonstahl KR / WR * Nenn Durchmesser (mm) 400 - 900 (N/mm <sup>2</sup> )	(Standard) (B-Version) 5,0 - 10,0 4,0 - 8,0
Kürzeste Schnittlängen (mm) - mit Längenmesseinrichtung (Längentoleranz +/- 1mm/m) - mit Auslösekopf (Längentoleranz +/- 2 mm)	500 1.300
Schnitte pro Minute max.	100
Platzbedarf (LxBxH) (mm) (ohne Richtanbau und Haspel)	2 810x1 400x1 780

\* Zunderschicht > 0,5 % auf Anfrage.

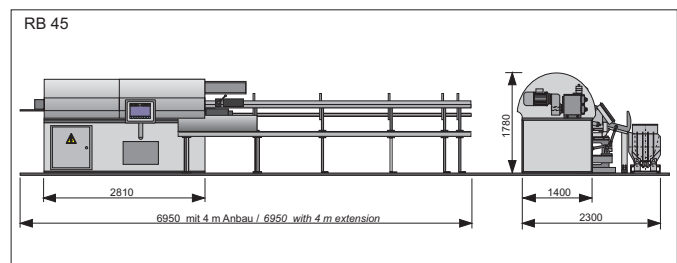

**WAFIOS AG**  
Silberbergstraße 5  
72764 Reutlingen, Germany

Telefon +49 (0) 7121 146 - 0  
Telefax +49 (0) 7121 491209  
sales@wafios.de, www.wafios.com

**Maschinen für Draht und Rohr**